



Ansökan om förlängt tömningsintervall till vartannat år för slamavskiljare

Sökande

Namn:		Personnummer:
Adress:		Telefon dagtid:
Postnummer	Ort:	Fakturaadress (om annan än sökandens):

Ansökan avser

<input type="checkbox"/> Permanentbostad <input type="checkbox"/> Fritidsbostad	Antal personer anslutna:	Fastighetsbeteckning:
Besöksadress (om annan än ovan)		

Avloppsanläggning

Är anläggningen tillståndsprövad hos miljö-, bygg- och hälsoskyddsmyndigheten? <input type="checkbox"/> Ja, datum _____ <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Vet inte	Anläggnings år:	Vad är anslutet till anläggningen? <input type="checkbox"/> Bad-, disk- och tvättvatten <input type="checkbox"/> WC-avlopp <input type="checkbox"/> annat uppge vad _____
Huset används _____ dagar per år		
Reningssteg efter slamavskiljare: <input type="checkbox"/> Infiltration <input type="checkbox"/> Markbädd <input type="checkbox"/> Annat _____ <input type="checkbox"/> Finns ej		

Uppgifter om slamavskiljare (se beskrivning nästa sida)

OBS! Om brunnens fabrikat inte är känt ska en skiss och mått över brunnens utseende bifogas anmälan

Volym _____ m ³ alternativt (om volym är okänd): djup från inloppsrör till botten: _____ m djup från utloppsrör till botten: _____ m höjd på väggarna inne i brunnen: _____ m diameter på brunnen: _____ m	Antal kammare:	Fabrikat:
---	-----------------------	------------------

Ange motiv för förlängt slamtömningsintervall (Om nödvändigt ange motiv på separat dokument)

OBS ! Alla uppgifter måste fyllas i för att ansökan ska kunna behandlas.

Att lämnade uppgifter är riktiga intygar:

Datum	Underskrift	Namnförtydligande

Ansökan skickas till Arvidsjaur kommun, Miljö- och byggenheten, 933 81 Arvidsjaur.

Information

Ansökan ska vara Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden tillhanda senast den 1 april det år ansökan avser.

Lagstiftning

I 19 § Arvidsjaur kommuns renhållningsföreskrifter finns reglerna om dispensen från den åliga slamtömningen:

...Förlängt intervall till vartannat år för tömning av slamavskiljare eller slutna tank medges efter särskild prövning. Avloppsanläggningen ska vara utformad i enlighet med kommunens riktlinjer och slamavskiljaren ska vara så dimensionerad och belastad att ett längre tömningsintervall kan erhållas utan att anläggningens funktion äventyras och att det sker utan olägenhet ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt. Ansökan om förlängt tömningsintervall för slamavskiljare ska sändas till Miljönämnden som prövar ärendet.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden antog riktlinjer för enskilda avlopp 2012-01-25.

Dispensen gäller fastighetsägaren och beslutet upphör att gälla vid ägarbyte eller vid ändrade förhållanden på fastigheten. Dispens kan upphävas om olägenhet uppstår.

Uppehåll i slamtömningen

Om din fastighet inte används alls kan du ansöka om uppehåll i din slamtömning, men då måste du fylla i en annan blankett än den här. Kravet för att få uppehåll i slamtömningen är att huset inte används och betecknas som öde, d.v.s. inte hålls i beboeligt skick genom regelbunden tillsyn och underhåll. Ett sådant uppehåll kan man få maximalt 5 år i taget. Innan uppehållet inleds måste slamavskiljaren tömmas, annars kan det bildas en hård slamkaka som är svår att få bort.

Kommunens hemsida

På kommunens hemsida www.arvidsjaur.se finns bl.a. möjlighet att skriva ut blanketter och läsa gällande renhållningsföreskrifter.



Slamavskiljare

En slamavskiljare är en behållare i vilken avloppsvatten passerar genom olika rum (kammare). Kamrarna är förbundna med korta passager där vattnet långsamt flödar från en kammare till en annan. Till en avloppsanläggning med ansluten WC används oftast en trekammarbrunn som också är den vanligaste typen av slamavskiljare.

Avloppsvattnet spolats genom inloppet in i första kammaren. Där separeras partiklarna (ex fekalier) från vattnet, de tyngre sjunker till botten och bildar slamlager medan de lättare flyter upp till ytan och bildar flytslam. Vattnet mellan dessa lager rinner vidare till nästa kammare där processen upprepar sig. Efter att vattnet gått genom tre kammare rinner det vidare till exempelvis en infiltration eller markbädd.

För att slamavskiljaren ska fungera väl är det viktigt att slamtömning sker tillräckligt ofta. Då och då bör slamavskiljaren inspekteras: Kontrollera att det endast finns flytslam i den första kammaren. Om flytslam finns i övriga kammare är slamavskiljaren överbelastad. Då kan den behöva tömmas oftare.

Nedan ses en skiss av hur en slamavskiljare kan se ut. Om du inte vet volymen på din slamavskiljare måste du mäta de uppgifter som skall fyllas i på blankettens första sida; diameter samt djup från inloppet samt utloppet till botten på brunnen. Observera att du inte behöver mäta brunnen om du känner till vilken volym din slamavskiljare har. Om du känner till fabrikat går det ofta att kolla upp volymen på internet eller genom att fråga återförsäljaren.

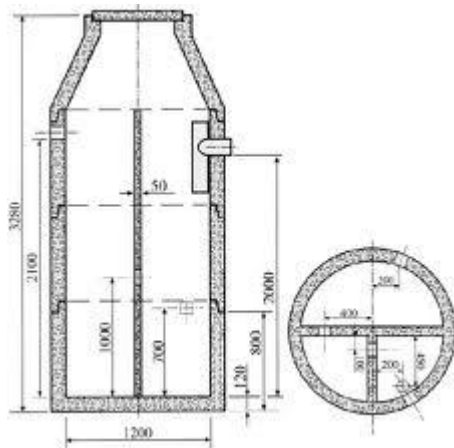

Avgift

För handläggning av ansökan debiteras timavgift. **Timavgiften fr.o.m. år 2015 är 920 kr.** Avgiften uppräknas årligen med en procentsats som motsvarar konsumentprisindex. Avgift tas ut även för avslag.

Information om behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen (PuL)

Miljö- bygg- och hälsoskyddsnämnden är personuppgiftsansvarig för miljöenhetens behandling av personuppgifter. De personuppgifter du lämnat kommer att registreras för administration och uppföljning. Du har rätt att, efter skriftlig ansökan, ta del av de personuppgifter som miljö- och byggenheten behandlar. För ev. rättelse av felaktiga uppgifter kontakta miljö- och byggenheten.