




### Bygg en slamkompost

#### Så här kan du själv tömma din avloppsbrunn

Normalt tömmer tekniska förvaltningen alla avloppsbrunnar i kommunen. Om man själv vill sköta detta finns det möjlighet om man köper en slamkompost eller bygger en själv. Du måste också ha tillgång till en pump. Tillstånd söker du hos miljö- och byggenheten.

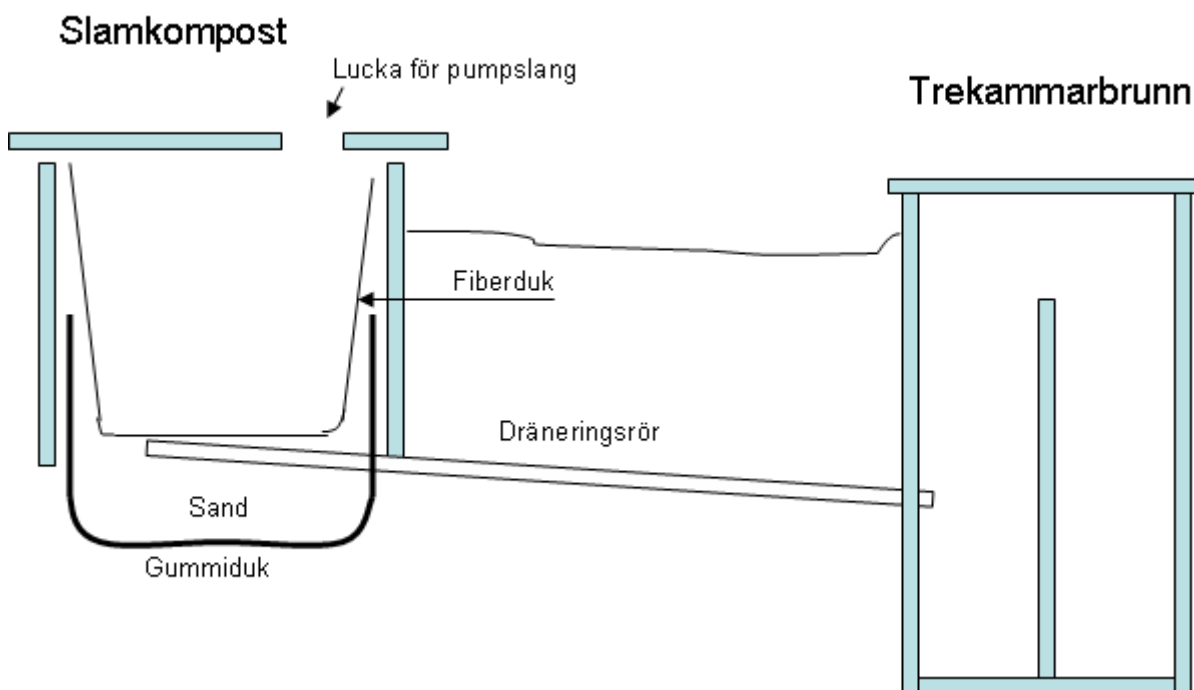

#### Så här fungerar det

Allt avloppsvatten pumpas från trekammarbrunnen till komposten. Här får det rinna genom en fiberduk och ett sandlager. Allt grovt material blir kvar i komposten på fiberduken och överskottsvattnet ska rinna tillbaka via en dräneringsledning till trekammarbrunnen.

Slammet som blir kvar i komposten ska torka och komposteras i minst 6 månader innan det kan användas som jordförbättring. Bäst är att tömma trekammarbrunnen på hösten. Då kan slammet ligga kvar i komposten och frystorka över vintern. Sedan är det lätt att lyfta ur fiberduken med det hoptorkade slammet.

Storleken på slamkomposten ska vara ca 75 procent av trekammarbrunnens volym. Anledningen till att man behöver så stor volym är pumpningen ska ske effektivt. Trekammarbrunnen måste tömmas helt.